



Certificaciones	
Certificado de ergonomía	BIFMA

100% ergonómica.

CABECERA

Regulable en altura y ángulo.

ESPALDAR

Marco de polipropileno, tapizado en malla de alta resistencia, regulable en 6 posiciones de altura con soporte lumbar regulable.

ASIENTO

Asiento con espuma inyectada de alta densidad y tapizado en tela paño de alta calidad.

Asiento con sistema SLIDER.

BRAZOS

Brazos PAD 3D

(Regulable en altura, ángulo y profundidad).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de bloqueo.

Piston clase 4 con certificación.

BASE

Base de Aluminio de 70 cm.

RUEDAS

Ruedas Goma 55 mm.

Soporte de peso máximo 150 kg.

Colore Disponibles



LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



Cabecera regulable
en altura y ángulo



Respaldo ergonómico
regulable en 6 de altura




Bazos PAD 3D
(altura, ángulo y
profundidad)



Asiento con sistema
SLIDER

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	65 cm	—
B	48 cm	—
C	53 cm	—
D	16 cm	—
E	52 cm	42 cm
F	49 cm	—
G	48 cm	—
H	107,5 cm	97,5 cm
I	59 cm	—
J	25 cm	—

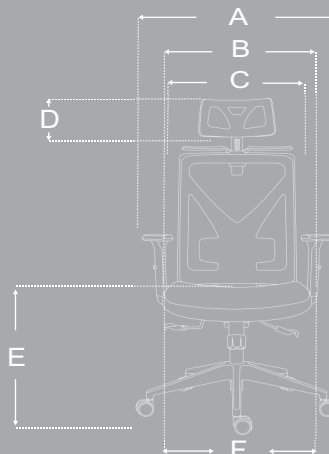

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



Cabecera regulable
en altura y ángulo



Respaldo ergonómico
regulable en 6 de altura




Bazos PAD 3D
(altura, ángulo y
profundidad)



Asiento con sistema
SLIDER

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	65 cm	—
B	48 cm	—
C	53 cm	—
D	16 cm	—
E	52 cm	42 cm
F	49 cm	—
G	48 cm	—
H	107,5 cm	97,5 cm
I	59 cm	—
J	25 cm	—

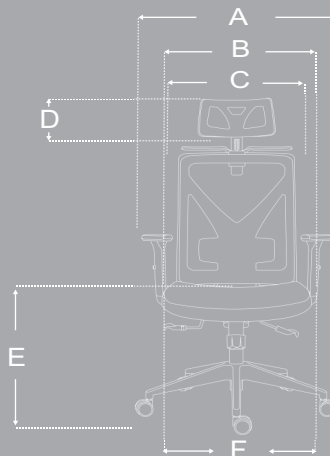

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Certificaciones	
Certificado de ergonomía	BIFMA

100% ergonómica.

CABECERA

Regulable en altura y ángulo.

ESPALDAR

Marco de polipropileno, tapizado en malla de alta resistencia, regulable en 6 posiciones de altura con soporte lumbar.

ASIENTO

Asiento con espuma inyectada de alta densidad y tapizado en tela paño de alta calidad.

Asiento con sistema SLIDER.

BRAZOS

Brazos PAD 3D

(Regulable en altura, ángulo y profundidad).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de bloqueo.

Regulación de tensión mediante perilla.

BASE

Base de Aluminio de 70 cm.

RUEDAS

Ruedas Goma 55 mm.

Soporte de peso máximo 140 kg.

